

## DELTA Active Lasur 5.11

Der professionelle Allround-Schutz  
für Fenster und Fassaden.



### Schnelle Renovierung – sichere Neubeschichtung


- ▶ Mittelschichtig und hochtransparent
- ▶ Verbindet die positiven Eigenschaften von Dünn- und Dickschichtlasur
- ▶ Mit 3-fach-aktivem UV- Schutzblocker



Leistung verbindet

*DELTA Woodprotection –  
denn Profis erwarten Qualität.*

**Seidenglänzende Mittelschichtlasur mit hoher UV-Beständigkeit für alle Holzbauteile im Innen- und Außenbereich.**

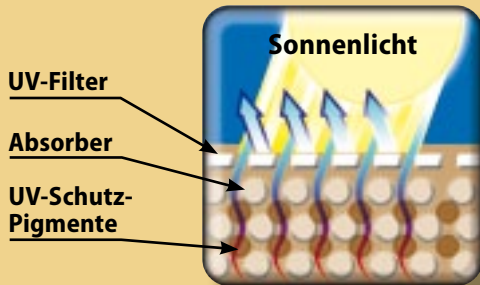

**Der DELTA Active- Sunblocker bietet bis zu 50% höheren UV-Schutz:**

- ▶ 50% längere Haltbarkeit (im ISP-Standard-Vergleich)
- ▶ reduzierte Vergrauung der Holzoberfläche (Werte im 2500 Stunden Schnellbewitterungs- Vergleichstest ermittelt)

**Die Pluspunkte:**

- ▶ Anwendung: als Eintopfsystem oder in Kombination mit haftvermittelnden, tiefenwirksamen DELTA-Vorprodukten
- ▶ Blockfest – ideal für Fenster und Türen
- ▶ Hydrophobierende Eigenschaften
- ▶ Effizienter UV-Schutz, hohe Wetterbeständigkeit
- ▶ Verringert erheblich die Vergrauung der Holzoberfläche
- ▶ Tropfgehemmt eingestellt
- ▶ Große Flächenleistung
- ▶ Leichte Renovierbarkeit
- ▶ Geruchsarm, aromaten- und biozidfrei

**Gebindegrößen:** 1L/2,5L/5,0 L

**In Echtholz- und Greywood-Farbtönen lieferbar**

**Einsatzgebiete –**  
Renovierung und Neubeschichtung

## Holz- Fenster und Türen

- ▶ Zur sicheren **Erstbeschichtung** in Kombination mit der bläuewidrigen DELTA Imprägnierlasur 3.01
- ▶ Als schneller **Renovierungsanstrich** – Überarbeitung bestehender Fenster-Beschichtung – anschleifen genügt!



## Holz-Fassaden

### ▶ Spezialanwendung Aufhelltechnik

Reno-Duo-System zum Aufhellen stark verwitterter oder dunkler Hölzer.

1. **DELTA Holzfarbe plus 7.05** – deckende Grundbeschichtung als Aufheller und Spezialhaftvermittler
2. **DELTA Active Lasur 5.11** – als lasierende UV-ständige Schlussbeschichtung

### ▶ Zur praxisgerechten Erstbeschichtung von Fassadenprofilen

in Kombination mit dem bläue- und pilzwidrigen Imprägnieröl DELTA Hydrostop 9.04 im **DELTA Powertec-System** besonders UV-stabil

(Schwerpunkt: Unbehandelte, sägerauhe Hölzer der Resistenzklasse 3 – 5 (Fichte, Kiefer, Lärche, etc.)



Ihr CD-Color-Fachhändler:



Leistung verbindet

**CD-Color GmbH & Co. KG**  
Spezial-Abteilung Holzschutz  
Wetterstrasse 58  
D-58313 Herdecke

www.delta-woodprotection.de  
wenzel@delta-woodprotection.de  
Tel. +49 (0) 2330 / 926 543

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe