

DELTA Wetterschutz plus 7.01 trotzt jeder Witterung und veredelt Holz in den schönsten Farben.




Oberflächenvergütete Deckbeschichtung auf Reinacryl-Basis – geeignet für Holzbauteile im Aussen- und Innenbereich.

- ▶ Dauerelastische Deckbeschichtung nach DIN EN 927 - Teil 1 (Kein Reißen oder Abblättern)
- ▶ Diffusionsfähig – im System feuchtigkeitsregulierend
- ▶ Seidenglänzende, strukturerhaltende Oberfläche
- ▶ Blockfest
- ▶ UV-stabil – nicht kreidend
- ▶ In großer Farbtonvielfalt



Wetterbeständiger, dauerelastischer Holzanstrich

Das "Plus-System" für profigerechte Verarbeitung

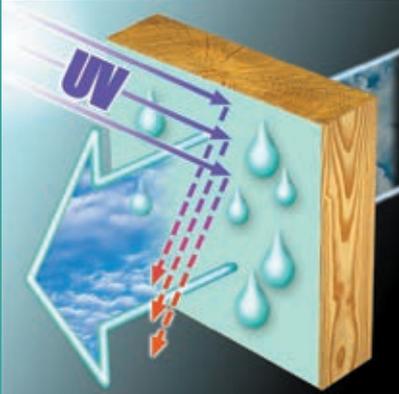

- ▶ Wirtschaftliches, wasserbasiertes Eintopf-System für vielseitige Anwendungen: Holz-Fassaden, Dachuntersichten, Haustüren, Fenster, Fensterläden, Zäune, Spielgeräte, etc.
- ▶ Leicht und rationell zu verarbeiten, ohne Anschliff wieder überstreichbar
- ▶ Extrem schnelle Trocknung – 2-3 Beschichtungen am Tag möglich
- ▶ Schmutzresistent durch Spezial-Oberflächenvergütung
- ▶ Umweltschonend, wasserbasiert
- ▶ Biozidfrei – Anwendung auch im Innenbereich möglich
- ▶ Hochergiebig: 10-12 m²/Liter
- ▶ Sehr gute Nasshaftung
- ▶ Über 10.000 Farbnuancen – für moderne oder traditionelle Architektur.

DELTA Filmschutz

Vorbeugender Schutz gegen oberflächlichen Pilzbefall / Algen. Bei dauerhaft kondenswasserbelasteten Flächen oder schattigen Lagen empfohlen. Bei Dachuntersichten Stand der Technik.



Ohne Filmschutz



Mit Filmschutz



Isolier-Grundierungen

zur Absperrung von Holz-Inhaltsstoffen



DELTA Kombigrund 7.03

Solide Grundlage für eine hochwertige Holzoberfläche. Weiß pigmentierte, lösemittelhaltige Grundierung auf Alkydharzbasis:

- ▶ Schutz gegen wasserlösliche, braunfärbende Holzinhaltstoffe
- ▶ fungizid eingestellt
- ▶ sehr gute Nasshaftung



DELTA Isoliergrund plus 7.02

Weißer, deckender Holzgrundierung bei begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Holzbauteilen im Innenbereich, sowie im Außenbereich.

- ▶ biozidfrei und geruchsmild
- ▶ sehr gute Isolier- und Absperrwirkung gegen wasserlösliche Holzinhaltstoffe
- ▶ hervorragender Haftvermittler auf vorhandenen Altbeschichtungen
- ▶ dauerelastisch, diffusionsfähig




Beschichtungsaufbau

für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile:

1x DELTA Kombigrund 7.03 oder
1x DELTA Isoliergrund plus 7.02

2x DELTA Wetterschutz plus 7.01

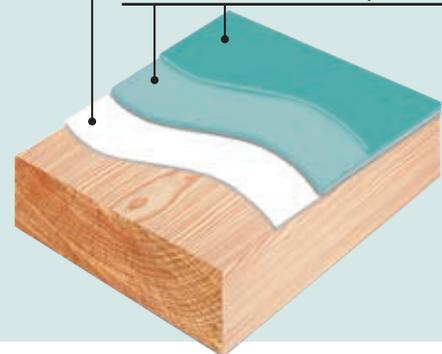

Ihr CD-Color-Fachhändler:

Gartenwelt Chemnitz
Ihr Holzhauspezialist
Nordstr. 1, 09247 Röhrsdorf
Tel./Fax: 03722 / 500277-228
info@gartenwelt-chemnitz.de



Leistung verbindet

CD-Color GmbH & Co. KG
Spezial-Abteilung Holzschutz
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

www.delta-woodprotection.de
wenzel@delta-woodprotection.de
Tel. +49 (0) 2330 / 926 543