

hanit® Montageanleitung - Kinderbank Pippolino -

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Einbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachtung die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.



Stückliste


Artikel	Zeichnung	Anzahl
Bankfuß		2
Sitzbrett 138x19x4 cm		1
Rückenbrett 138x17x4 cm		1
Senkkopf-Schrauben 6x60 mm		16
Bit Torx Gr. 25		1

Notwendiges Werkzeug


» Akkuschauber, Wasserwaage

hanit® Montageanleitung - Kinderbank Pippolino -


Schritt 1

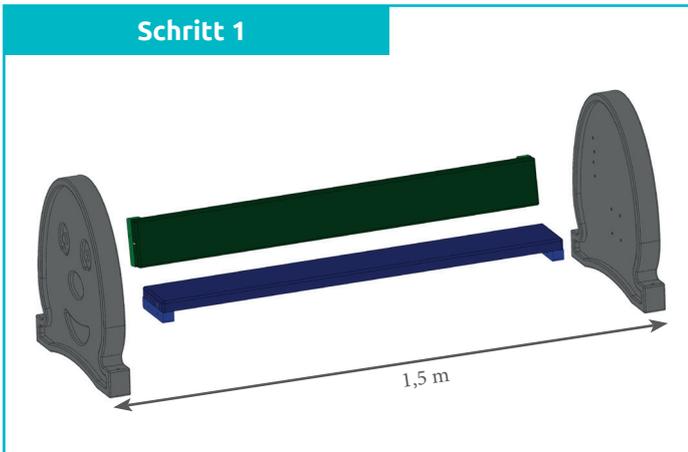

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 1,5 m parallel und kippstabil zueinander auf. Achten Sie darauf, dass beide Füße mit den Vorbohrungen nach innen zeigen.




links



rechts

Schritt 2

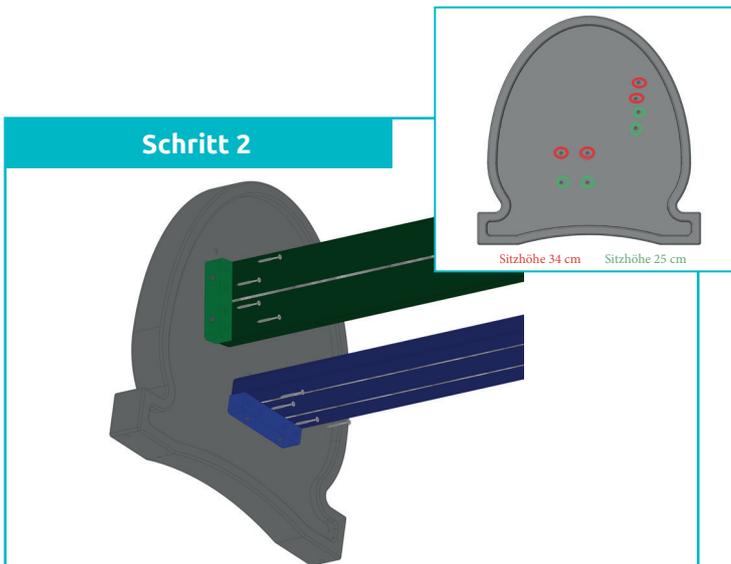


Wie im Detailbild zu sehen haben Sie die Auswahl zwischen zwei Sitzhöhen – Grün: 25 cm und Rot: 34 cm. Schrauben Sie das Sitz- und Rückenbrett in der gewünschten Sitzhöhe an den vorgebohrten Zentrierbohrungen fest.

Achten Sie darauf, dass das Sitzbrett gerade ausgerichtet ist. Für eine genaue Anbringung schrauben Sie zunächst die beiden mittleren Schrauben und anschließend die äußeren Schrauben fest.

Beachten Sie, dass das Rückenbrett leicht schräg angebracht wird. Die vorgebohrten Löcher geben die genaue Position an.

Schritt 3

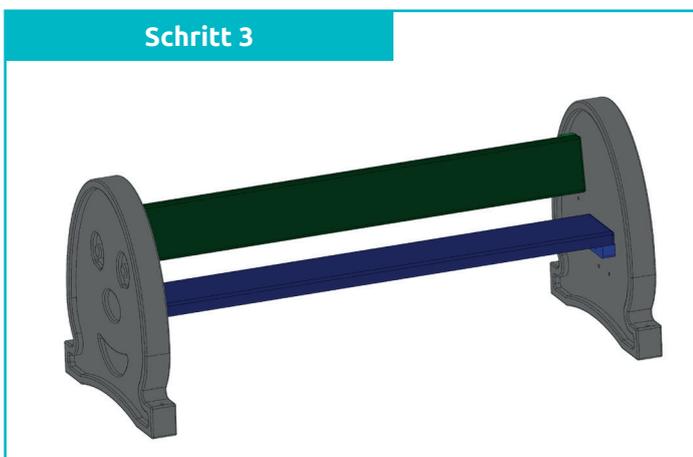

Schrauben Sie das Sitz- und Rückenbrett nach gewünschter Sitzhöhe in die jeweils vorgebohrten Löcher fest.

Beachten Sie, dass die Sitzhöhe nur einmal verstellt werden kann, da die Schrauben bei öfterem ändern ausreißen können und keine Stabilität mehr bieten.

Falls ein Bodenanker für den sicheren Stand verwendet wird, müssen im Vorfeld Bohrungen in den Bankfuß gesetzt werden.