



Sitzgruppe Isola



Sitzgruppe Isola (Detail Tischplatte)

### Stückliste (Isola 1)

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Tischelement	1	
Sitzelement	1	
Schrauben 6x60 mm	12	
Schrauben 6x70 mm	16	
Bit	1	
Silikon	1	


### Stückliste (Isola 2)

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Tischelement	1	
Sitzelement	1	
Schrauben 6x60 mm	12	
Schrauben 6x70 mm	16	
Bit	1	
Silikon	1	


### Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Schraubendreher, Akkuschauber
- Schraubzwinde


### Sitzgruppe Isola 1

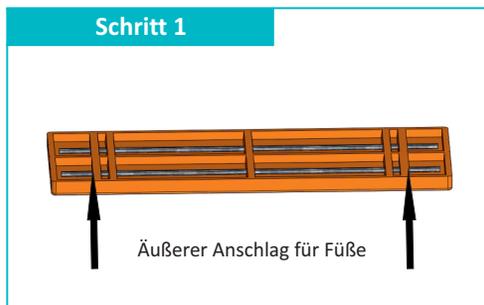

Fixieren Sie das Tischelement mit der Tischfläche nach unten auf einer sauberen und festen Arbeitsfläche.

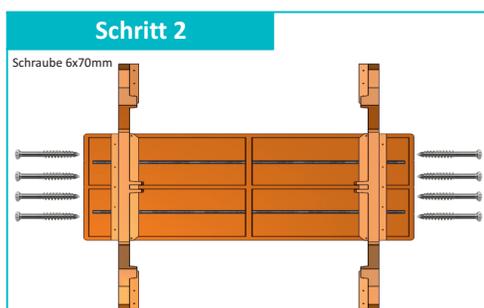

Richten Sie den Fuß an den äußeren Anschlägen (siehe Schritt 1) der Tischplatte aus. Verschrauben Sie den Fuß durch die vorgebohrten Bohrlöcher mit der Tischplatte. Mit je 4 Schrauben (6x70mm) von außen.

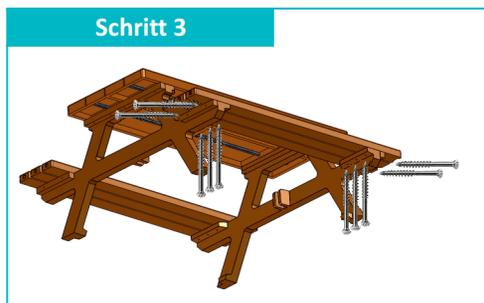


Stellen Sie die Sitzgruppe auf und richten Sie die Anschläge der Sitzelemente an den Füßen aus. Verschrauben Sie das Sitzelement mit je 4 Schrauben (6x70mm) von unten und je 6 Schrauben (6x60mm) von der Seite durch die vorgebohrten Bohrlöcher.




Decken Sie alle Schraubsenkungen mit Silikon ab und streichen Sie es anschließend glatt.


### Sitzgruppe Isola 2

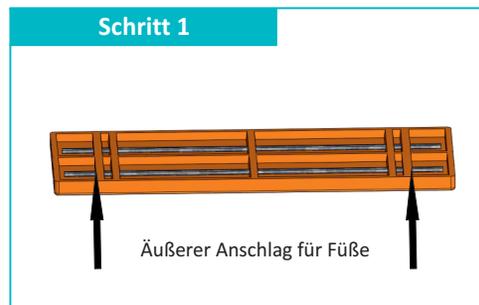

Fixieren Sie das Tischelement mit der Tischfläche nach unten auf einer sauberen und festen Arbeitsfläche.

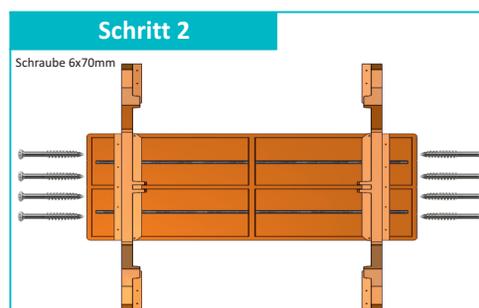

Richten Sie den Fuß an den äußeren Anschlägen (siehe Schritt 1) der Tischplatte aus. Verschrauben Sie den Fuß durch die vorgebohrten Bohrlöcher mit der Tischplatte. Mit je 4 Schrauben (6x70mm) von außen.

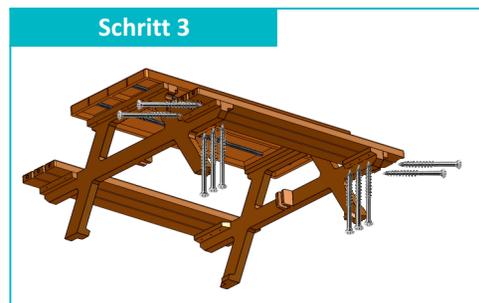

Stellen Sie die Sitzgruppe auf und richten Sie die Anschläge der Sitzelemente an den Füßen aus. Verschrauben Sie das Sitzelement mit je 4 Schrauben (6x70mm) von unten und je 6 Schrauben (6x60mm) von der Seite durch die vorgebohrten Bohrlöcher.



Decken Sie alle Schraubsenkungen mit Silikon ab und streichen Sie es anschließend glatt.