

Modulesca Erweiterungsmodul

Art-Nr.: FX-700999620 / GTIN: 4035534990318 / Marke: [Ferax](#)



ferax®
Klebstoffe + Dichtstoffe

UVP 42,90 EUR

38,95 EUR / Stück

Sie sparen 3,95 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 5 - 8 Tage

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!



Produktinformation

Modulesca - Erweiterungsmodul verbreitert Ihr Treppenmodul um jeweils 20 cm. Sie können auch mehrere Erweiterungsmodule zusammensetzen oder auch zwischen 2 Treppenmodule setzen. Hinweis - bei Verwendung des Erweiterungsmodules ist ein eindrehen der Treppe nicht mehr möglich.


Materialeigenschaften: das Material ist komplett recycelbar, witterungs- und alterungsbeständig, temperaturbeständig von -20°C bis +70°C

Material: Polypropylen, glasfaserverstärkt

Farbton: schwarz

Tritthöhe: 12 cm

Maße: 100*40*14 cm (B x T)

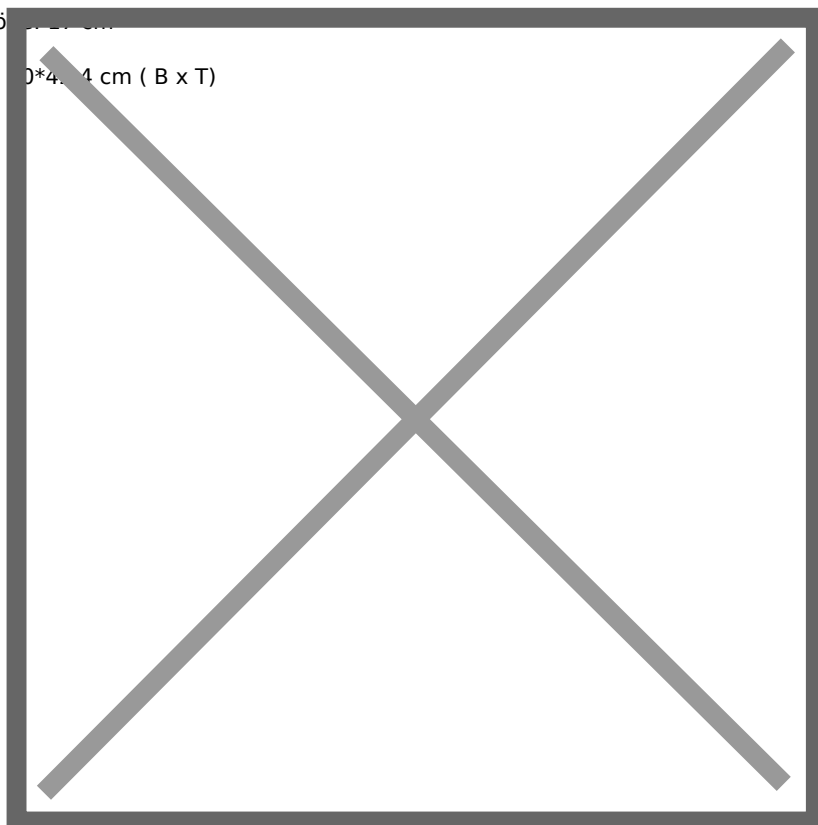

LIVE 01:35 01:01

Produktinformation

So wird's gemacht



Um mit Modulesca Modulen eine Treppe bauen zu können benötigen Sie folgende Werkzeuge:

- Accuschauber
- eine Wasserwaage
- eine Schaufel
- eine Hacke
- oder einen Spaten

Zuerst bereiten Sie den Hang vor indem Sie die Grasnarbe abstechen und den Hang an die geplante Steigung der Treppe anpassen. Das abgetragene Material lagern Sie seitlich ab. Es wird später wieder zum Befüllen der Module benötigt.

Ausserdem bereiten Sie das Lager für das erste Modul vor.

Produktinformation



Wenn Sie mit dem

Hang fertig sind bereiten Sie den Grund für die erste Stufe vor. Bringen



richten Sie das erste

Treppenmodul darauf in Waage ein. Das sollte dann so aussehen.




Das erste Treppenmodul wird

jetzt mit Splitt verfüllt. Auch hinter dem Modul Splitt auffüllen, das dient als Drainageschicht und leitet anfallendes Wasser schneller ab. Jetzt wird das nächste Treppenmodul ausgesetzt und mit dem unteren Treppenmodul verschraubt.

Produktinformation

und so geht das jetzt weiter bis Sie oben sind. Im Flyer, den Sie auf unserer Seite downloaden können ist auch erklärt wie berechnen lässt.

e an uns!!

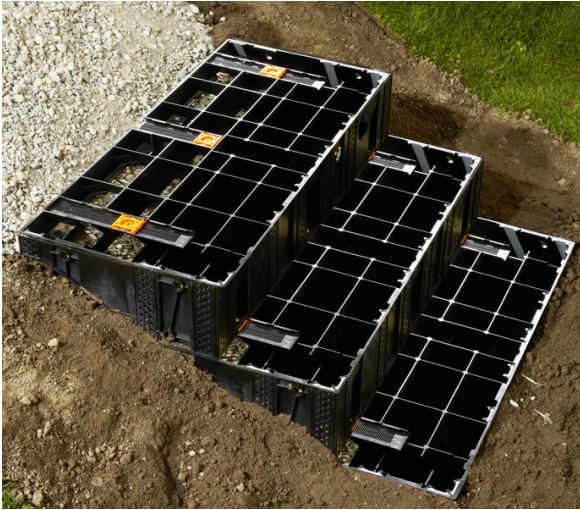

In die, in das Treppenmodul, integrierten Fächer werden jetzt Lagerhölzer 45*70 mm eingelegt und befestigt. Diese dienen später zur Befestigung der Trittbretter/Stufen. Die Seitenverkleidung kann ebenfalls aus dem Holz der Stufen hergestellt werden. Sie können jede Ihnen als geeignet erscheinende Holzart für die Treppenstufen verwenden. Auch ein belegen mit Fleisen oder Feinsteinzeug ist möglich. Dazu betoniert man die Modulesca Module einfach aus und beklebt (guter Flex Fliesenkleber) diese dann mit dem entsprechenden Stufenmaterial. Wir werden zu gegeben Zeit dazu ein Video oder Bilder einstellen.