

Produktinformation

Karibu Multifunktionssauna AVA | 68 mm | Eckeinstieg



Art-Nr.: Kar6691 / GTIN: 4010090066912 / Marke: [Karibu](#)



4.198,32 EUR / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Die Lieferzeit beträgt ca. 14 Tage ab Zugang unserer Auftragsbestätigung



Produktinformation




Die Sauna-Infrarot-Kombi für gehobene Ansprüche. Mithilfe des Zusammenspiels als der großzügig dimensionierten, bronzierten Glasfront und der Konstruktion aus hochwertiger nordischer Fichte bietet die Sauna nicht nur optisch ein nobles Ambiente, sondern sorgt dank der exklusiven Innenausstattung aus Espe auch für ein haptisches Wohlgefühl. Genießen Sie mithilfe der zwei eingebauten 500 Watt IR-Vitalightstrahler, die beide stufenlos regulierbar durch ein Steuergerät in der Kabine sind und des 9 kW Ofens die vielseitigen Möglichkeiten der Entspannung. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 231 cm x 196 cm und ein Innenmaß von 216 cm x 181 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 7,4 cbm. Durch die formschöne Saunatur gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 3 Liegen. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter in einer besonderen Optik.

Vorteile Multifunktionssauna

Produktinformation



	KLASSISCHER SAUNAOFEN	INFRAROT-STRAHLER
TECHNISCHE DATEN	Leistung von 4,5 - 9 kW, mit integriertem oder externem Steuergerät	Zwei IR-Vitalight-Strahler in jeder Sauna mit jeweils einer Leistung von 500 Watt, inkl. stufenlos regulierbarem Steuergerät in der Kabine
FUNKTIONSWEISE	- Erhitzung der Raumluft durch einen Saunaofen - Die durchschnittliche Temperatur liegt bei finnischen Saunen zwischen 70° und 100°C, bei Plug & Play Saunen bei bis zu 80°C - Saunieren bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit - Vorheizzeit ca. 45 – 90 Minuten	- Wärmeentstehung durch natürliche Infrarot-A, -B und -C-Strahlung - Die durchschnittliche Temperatur liegt bei ca. 38° – 48°C - Saunieren bei einem normalen Raumklima - Vorheizzeit ca. 15 Minuten
ANWENDUNG	- Optimale Wirkungsentfaltung bei mehreren Saunagängen, empfohlen bis zu drei Saunagänge von je 8 – 15 Minuten - Zwischenzeitliche Abkühlungs- und Ruhephasen	- Tiefenwirkung der Infrarotstrahlung entfaltet sich nach ca. 15 Minuten - Empfohlene Anwendungsdauer von bis zu 45 Minuten möglich
WIRKUNG	- Körper wärmt sich "von außen" über die erhitzte Saunaluft auf - Starkes Schwitzen regt Ausschwemmen von Schadstoffen an - Wechsel zwischen Erwärmung und Abkühlung stärkt Herz-Kreislauf-System, sowie das Immunsystem und steigert die Abwehrkräfte - Förderung der Durchblutung der Schleimhäute, was Linderung bei Atemwegsinfektionen schaffen kann - Verfeinerung des Hautbildes - Entspannende Wirkung auf den Körper unterstützt Stressabbau	- Körper wird durch Tiefenwärme der Infrarotstrahler "von Innen" erwärmt - Infrarotstrahlung dringt mit Tiefenwirkung bis in das tiefliegende Unterhautfettgewebe ein und löst hier Verspannungen, Muskelbeschwerden und Zerrungen, blutdruckregulierend Schonung des Herz-Kreislauf-Systems durch die niedrigen Temperaturen - Effektive Wirkung bei Rheumabeschwerden Anregung des Stoffwechsels, kann den Abnehmeffekt erleichtern - Stärkt den Säureschutzmantel der Haut und hilft nachgewiesen bei Neurodermitis und Akne - Linderung von HNO-Krankheitsbildern, wie Mittelohr-, Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenentzündungen - Entspannende Wirkung auf den Körper unterstützt Stressabbau

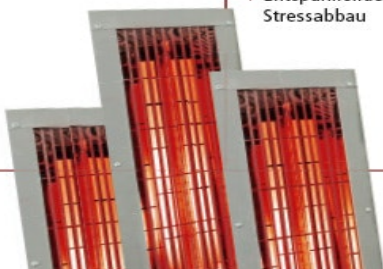

MIT DER MULTIFUNKTIONSSAUNA MÜSSEN SIE SICH NICHT MEHR ENTSCHEIDEN. KOMBINIEREN SIE BEIDE VARIANTEN MITEINANDER UND GENIESSEN SIE DIE VORTEILE.

Techn. Daten

Material: Nordische Fichte Bauweise: vormontierte Elemente Innenmaß Breite: 216 cm Innenmaß Tiefe: 216 cm Innenmaß Höhe: 192 cm Umbauter Raum: 7,3 m³ Außenmaß Breite: 231 cm Außenmaß Tiefe: 231 cm Außenmaß Höhe: 198 cm Grundfläche: 3,6 m² Typ Ofen: 9 KW externe Steuerung
 Ofensteuerung: extern Easy Finnisch Anzahl Bänke: 3 Stk. Bank Material: Espe Bank 1 Tiefe: 57 cm Bank 2 Tiefe: 57 cm Bank 3 Tiefe: 57 cm Anzahl der Kopfstützen: 1 Stk. Kopfstütze Material: Espe Ofenschutz Material: Espe Ofenschutz Breite: 61,2 cm Ofenschutz Höhe: 59 cm Ofenschutz Tiefe: 47,4 cm
 Türart: Ganzglastür Tür Scheibenfarbe: bronziert Tür Höhe: 175 cm Position Tür und Zuluft tauschbar: nein Durchgangsmaß Breite: 64 cm Durchgangsmaß Höhe: 173 cm Öffnungsrichtung Tür: rechts und links anschlagbar Saunadach Bauweise: vormontierte Elemente Saunadach Dämmung: 42 mm Spiegelbar: nein Einstiegsart: EckEinstieg Verpackungsmaße mm / Gewicht kg: 325x240x120x1,5 | 385x290x140x20 | 560x460x460x14 | 2200x1230x600x418

Lieferumfang

Produktinformation

- Maße: B 231 × T 196 × H 198 cm (ohne Dachkranz), B 245 × T 210 × H 202 cm (mit Dachkranz)
- Innenmaße: B 216 × T 181 × H 192 cm
- Wandstärke 68 mm mit eingebauter Mineralwolldämmung für eine hervorragende Energieeffizienz
- vorgefertigte Wandelemente, die außen mit Softline-Profilholz verkleidet sind
- Inkl. 3 Liegen (Espe Holz)
- 4 bodentiefe Fenster mit 8 mm ESG (bronziert)
- Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen, 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) und lackiertem Holzgriff
- Inklusive 2 Infrarotstrahler (500 W) und Steuergerät, welche eine stufenlose Regelung ermöglichen
- Die in die Rückwand integrierten Infrarotstrahler machen diese Kombikabine zu einer vollwertigen Sauna und Infrarotkabine
- Optionaler Dachkranz aus massivem Fichtenholz inkl. LED-Strahler (3 Strahler á 7,5 Watt), die LED-Lampen sind individuell platzierbar und stromsparend
- 9 kW Saunaofen mit externer Steuerung (finisch) oder 9 kW Bio-Dampfofen mit externer Steuerung (finisch)

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Aufbau einer **Innensauna** auf einen **Mindestabstand** von **10 cm** zu Decke und Wänden

Wie wird geliefert

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LkW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

verfügbare Optionen

Saunavariante / Saunaofen

Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung (4.198,32 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung (4.536,58 EUR)	mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung (4.262,60 EUR)	mit Dachkranz / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung (4.600,81 EUR)
--	--	---	---