

Sparset Variado | 68 mm | Fronteinstieg



Art-Nr.: Kar16375 / GTIN: 4010090163758 / Marke: [Karibu](#)




2.999,99 EUR / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 20 - 25 Tage



Produktinformation

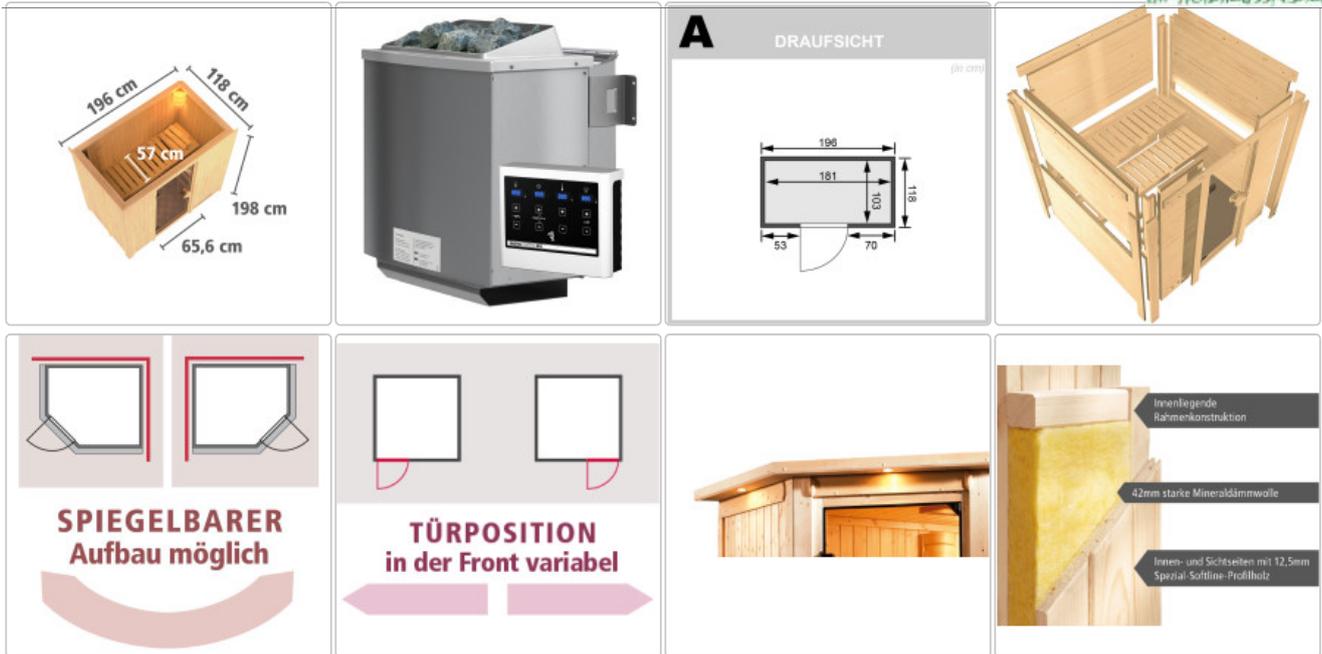

Sparen Sie wertvolle Energie mit der Systemsauna Variado. Eine 68 mm starke Konstruktion, bestehend aus einer Rahmenkonstruktion mit 42 mm starker Mineraldämmwolle und einer Verkleidung an der Sichtseite aus 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz, hält die Wärme optimal im Saunainneren. Die Decke besteht aus einer 57 mm starken Spezialplatte mit Mineraldämmwolle. Die Außenmaße ohne Dachkranz betragen 196 x 118 x 198cm (B*T*H). Die Sauna verfügt über eine Saunabank aus Espenholz zum Entspannen und Wohlfühlen. Mit dem 4,5kW-Bio-Kombiofen bringen Sie das Innere schnell auf Temperatur. Ein Dachkranz inklusive 3 LED-Spots zierte das Äußere der Sauna und sorgt für eine optimale Beleuchtung. Durch die vorgefertigten Wand und Deckenelemente wird Ihnen ein einfacher Aufbau ermöglicht. Passen Sie die Sauna auf Ihre Bedürfnisse an mit unserem optional erhältlichen Zubehör. Eine ergonomische Kopfstütze für den optimalen Liegekomfort, eine ergonomische Rückenlehne zur perfekten Entspannung oder eine Saunaleuchte modern für das richtige Ambiente. Genießen Sie die Ruhe nach einem anstrengenden Arbeitstag bei einem ausgiebigen Saunagang und erholen Sie sich vom Alltag. Verringern Sie den Energieverbrauch beim Saunieren mit der 68 mm Systemsauna Variado.

Das Sparset beinhaltet:

- Sauna Variado (Grundausrüstung mit bronzierter Ganzglastür)
- Dachkranz inkl. 3 LED-Spots
- 4,5 kW Bio-Kombiofen (inkl. externer Steuerung Easy)
- Zubehörpaket Classic
- Saunaleuchte Classic

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

Produktinformation



- 1 Satz vorgefertigte Sauna Sandwichwandelemente zum einfachen und schnellen Aufbau
- 1 Saunadach
- 1 Bankliegen
- 1 Saunatür Classic (8 mm ESG Ganzglastür, bronziert, mit lackiertem Türgriff)
- 1 Kopfstütze
- 1 Ofenschutzgitter
- 1 Dachkranz, 3 LED Strahler (inklusive bei Sparset)
- 1 Ofen 4,5kW Biokombi mit externer Steuerung easy (inklusive bei Sparset)
- Zubehörpaket Classic bestehend aus: Klimamesser 10 cm Durchmesser, Sanduhr, Schöpfkelle Classic, Aufgusskübel 4 Liter (Fichte), Kunststoffeinsatz für den Aufgusskübel, Sauna - Baderegeltafel
- 1 x Saunaleuchte Classic
- Alle notwendigen Schrauben, Beschläge und Schraubenabdeckungen
- Ausführliche, bebilderte und leicht verständliche Aufbauanleitung

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Aufbau einer **Innensauna** auf einen **Mindestabstand** von **10 cm** zu Decke und Wänden

Techn. Daten

Material: Nordische Fichte Bauweise: vormontierte Elemente Innenmaß Breite: 181 cm Innenmaß Tiefe: 103 cm Innenmaß Höhe: 192 cm Umbauter Raum: 3,8 m³ Außenmaß Breite: 210 cm Außenmaß Tiefe: 132 cm Außenmaß Höhe: 202 cm Grundfläche: 2,4 m² Typ Ofen: 4,5 KW Bio externe Steuerung Ofensteuerung: extern Easy Bio Anzahl Bänke: 1 Stk. Bank Material: Espe Bank 1 Tiefe: 57 cm Anzahl der Kopfstützen: 1 Stk. Kopfstütze Material: Espe Ofenschutz Material: nordische Fichte Ofenschutz Breite: 60 cm Ofenschutz Höhe: 80 cm Ofenschutz Tiefe: 51 cm Türart: Ganzglastür (8 mm ESG Glas) Tür Scheibenfarbe: bronziert Tür Höhe: 175 cm Position Tür und Zuluft tauschbar: ja Durchgangsmaß Breite: 64 cm Durchgangsmaß Höhe: 173 cm Öffnungsrichtung Tür: rechts und links anschlagbar Saunadach Bauweise: vormontierte Elemente Saunadach Dämmung: 42 mm Spiegelbar: ja Einstiegsart: Fronteinstieg

Vorteile Exklusiv Ausführung

SYSTEMSAUNEN 68mm EXKLUSIV ▶ MIT MINERALWOLLDÄMMUNG

23

ENERGIE SPAREN MIT KARIBU

DURCH LED-SPOTS
IN DEN DACHKRÄNZEN

**NIEDRIGER
ENERGIEVERBRAUCH**
durch optimal gedämmte
Wand- und Deckenelemente

Abb. FIONA 3, siehe Seite 41.

STEUERGERÄT "EASY"

BEI 68mmSAUNEN
IM OFEN-SET MIT EXTERNER
STEUERUNG IMMER DABEI



GRUNDKONSTRUKTION DER 68mm SYSTEMSAUNEN

- ▶ Aus naturbelassener nordischer Fichte
- ▶ 57mmstarkes Dach mit Spezialplatte und Mineraldämmwolle
- ▶ Außenwände der Sichtseiten mit 12,5mm Spezial-Softline-Profilholz (2 Stück)
- ▶ Außenwände der Nicht-Sichtseiten (2 Stück): außen aus 3mm-Hartfaserplatten
- ▶ Durch die KARIBU Systembauweise ist keine zusätzliche Dämmschicht nötig
- ▶ Optional mit attraktivem Dachkranzeinschließlich Beleuchtung
- ▶ Beim Aufbau muss für die Luftzirkulation ein Mindestabstand von 10 cm zu Decke und Wänden eingehalten werden
- ▶ Vorgefertigte, 68mmstarke Wandelemente mit Mineralwöldämmung vereinfachen den Aufbau
- ▶ Niedriger Energieverbrauch durch Mineraldämmwolle
- ▶ Ausschließlich für Privatnutzung

MIT MINDESTENS ZWEI
SICHTSEITEN!



Wie wird geliefert

SYSTEMSAUNEN 68mm- EXKLUSIV

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LkW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.