



# hanit® BANKBOHLE TYP KLASSIK

## Für die vielseitigen Lösungen

Unsere Bankbohlen vom Typ Klassik sind ideal geeignet für die Ausstattung von vorhandenen Unterkonstruktionen, entweder zur Renovierung oder zur Neukonstruktion. Sie bieten sich zur Gestaltung von Sitzgelegenheiten in Sportstätten, Freilichtbühnen und öffentlichen Anlagen oder zur Nutzung von Betonsockeln, U-Steinen und Gabionen als Bänke an. Die feuerverzinkte, eingefräste Armierung erhöht die Stabilität maßgeblich.

**Material:**

hanit® Recyclingkunststoff

**Oberfläche:**

Strukturiert, gemasert

**Ausführungen:**

- Kurzprofil ohne Armierung
- Bohle mit eingefräster Armierung
- Bohle mit zwei eingefrästen Armierungen

**Längen:**

40 cm, 150 cm, 180 cm 200 cm und 240 cm

**Breiten:**

5,5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 17 cm und 19 cm

**Stärken:**


4 cm, 4,5 cm und 6 cm

**Gewicht:**

Siehe Tabellenangaben Rückseite

**Vorteile:**

- Ersatz für verrottete Holzbohlen
- Langlebig und formstabil
- Nie wieder streichen, lackieren oder schleifen
- Keine Verletzungen durch Splitter
- Kein lästiges Einmotten im Winter (wetterfest)
- Keine Wasseraufnahme
- Vandalismusresistent
- Für kreative Sitzgelegenheiten

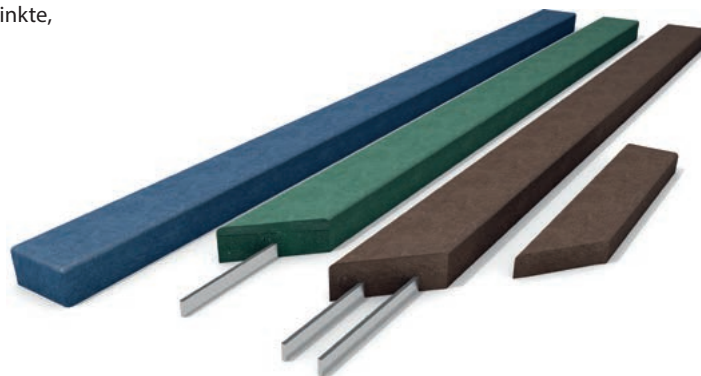

■ Braun    ■ Blau    ■ Grün

DBLBKGE0418



TECHNISCHE DATEN

**Bankauflage ohne Armierung**

Farbe	Stärke (cm)	Breite (ca. kg)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
Braun	4,0	10,0	40,0	1,5	SBO 1004 040	168	277	120 x 80 x 43
Braun	4,0	12,0	40,0	1,8	SBO 1204 040	140	277	120 x 80 x 43


**Eingefräste Armierung**

Farbe	Stärke (cm)	Breite (ca. kg)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
Braun	4,0	8,0	150,0	6,0	BB 4008 150	80	505	150 x 80 x 47
Braun	4,0	8,0	180,0	7,0	BB 4008 180	80	585	180 x 80 x 47
Braun	4,0	8,0	200,0	8,0	BB 4008 200	80	665	200 x 80 x 47
Braun	4,0	10,0	150,0	7,0	BB 4010 150	80	585	150 x 80 x 55
Braun	4,0	10,0	180,0	8,4	BB 4010 180	80	697	180 x 80 x 55
Braun	4,0	10,0	200,0	9,5	BB 4010 200	80	785	200 x 80 x 55
Braun	4,0	12,0	150,0	8,0	BB 4012 150	60	505	150 x 80 x 55
Braun	4,0	12,0	180,0	9,7	BB 4012 180	60	607	180 x 80 x 55
Braun	4,0	12,0	200,0	11,0	BB 4012 200	60	685	200 x 80 x 55
Braun	4,0	14,0	200,0	12,5	BB 4014 200	50	650	200 x 80 x 55
Braun	4,0	14,0	240,0	15,0	BB 4014 240	50	800	240 x 80 x 55
Braun	4,5	5,5	200,0	7,0	BB 4506 200	85	620	200 x 80 x 42,5
Braun	6,0	12,0	200,0	15,5	BB 6012 200	60	955	200 x 80 x 75
Braun	6,0	12,0	240,0	18,5	BB 0612 240	60	1160	240 x 80 x 75
Grün	4,0	10,0	200,0	9,5	BG 4010 200	80	785	200 x 80 x 55
Grün	4,0	12,0	200,0	11,0	BG 4012 200	60	685	200 x 80 x 55
Blau	4,0	10,0	200,0	9,5	BL 4010 200	80	785	200 x 80 x 55
Blau	4,0	12,0	200,0	11,0	BL 4012 200	60	685	200 x 80 x 55

**Zwei eingefräste Armierungen**

Farbe	Stärke (cm)	Breite (ca. kg)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
Braun	4,0	17,0	200,0	14,5	BB 4017 200	40	605	200 x 80 x 55
Braun	4,0	17,0	240,0	20,0	BB 4017 240	40	850	240 x 80 x 55
Braun	4,0	19,0	200,0	16,0	BB 4019 200	40	665	200 x 80 x 55
Braun	4,0	19,0	240,0	22,0	BB 4019 240	40	930	240 x 80 x 55

Bankbohlen Typ Klassik mit einem max. Stützabstand von 130 cm montieren. Bankauflagen ohne Armierung müssen vollflächig aufliegen. Einzelbohlen sind miteinander zu verbinden (z.B. mit Flachstahl), um die Druckbelastung zu verteilen bzw. die Ausrichtung der Bohlen zu gewährleisten. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



SCNITTZEICHNUNG



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Ausschreibungstext
- » Prüfungen und Zertifikate
- » Allgemeine Materialkennwerte

